MGW GLEIS- UND WEICHENBAU-GESELLSCHAFT mbH & Co. KG

Beförderungsparameter
MFS 100
Einheit III

D-MGWB

VDM Nr.:	**Nr. 8**	**97 19 295 5 357 - 4**
	Nr. 9	**99 80 9552 114 - 7**
	Nr.10	**99 80 9552 115 - 4**
	Nr.11	**99 80 9552 116 - 2**
	Nr.12	**99 80 9552 117 - 0**
Schutzwagen	**Nr.3**	**27 80 336 0 007 - 5**

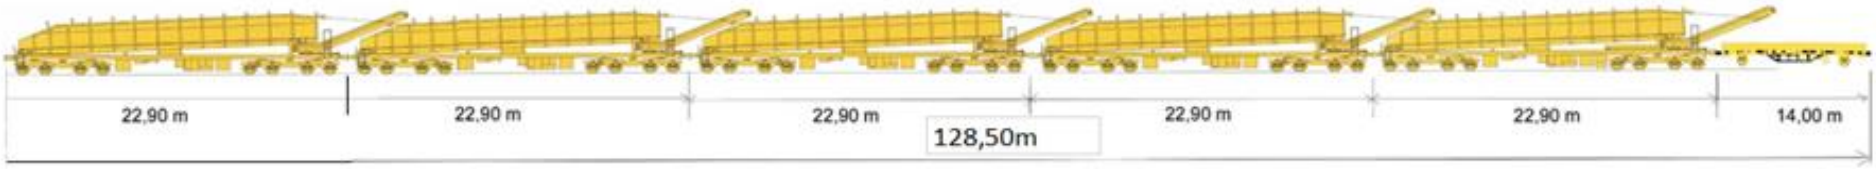

Fahrzeugtechnische Daten	**Nr. 8 MFS 100 S**	**Nr. 9 MFS 100**	**Nr. 10 MFS 100**	**Nr. 11 MFS 100**	**Mr. 12 MFS 100**	**Schutzwagen**	**Bemerkungen**
Fahrzeuggeschwindigkeit leer/beladen	120 / 100 km/h	120 / 100 km/h	120 / 100 km/h	120 / 100 km/h	120 / 100 km/h	100 km/h	• Wagen liegen innerhalb der Fahrzeugbegrenzung nach UIC
Gesamtmas leer/beladen	60t/144 t	60t/144 t	60t/144 t	60t/144 t	60t/144 t	14t	• Befahren von Ablaufbergen
Länge über Puffer	22,90 m	22,90 m	22,90 m	22,90 m	22,90 m	14 m	• Wagen nicht ablaufen und abstoßen lassen
Längenbezog. Gesamtmasse leer/beladen	2,62 t/m 6,29 t/m	2,36 t/m 6,29 t/m	2,36 t/m 6,29 t/m	2,36 t/m 6,29 t/m	2,62 t/m 6,29 t/m	1 t/m	
Radsatzlast leer/beladen	7,5 t / 18 t	6,75 t / 18 t	6,75 t / 18 t	6,75 t / 18 t	7,5 t / 18 t	7 t	• Wagen nicht trennen
Minimal befahrbarer Kurvenradius	120	120	120	120	120	120	
Anzahl der Radsätze gesamt/gebremst	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	2/2	
Pneumatisches Bremssystem	KE-GP	KE-GP	KE-GP	KE-GP	KE-GP	KE-GP	
Bremsgewicht G/P	60 t	60 t	60 t	60 t	60 t	24 t	